




НЕФТЕКАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

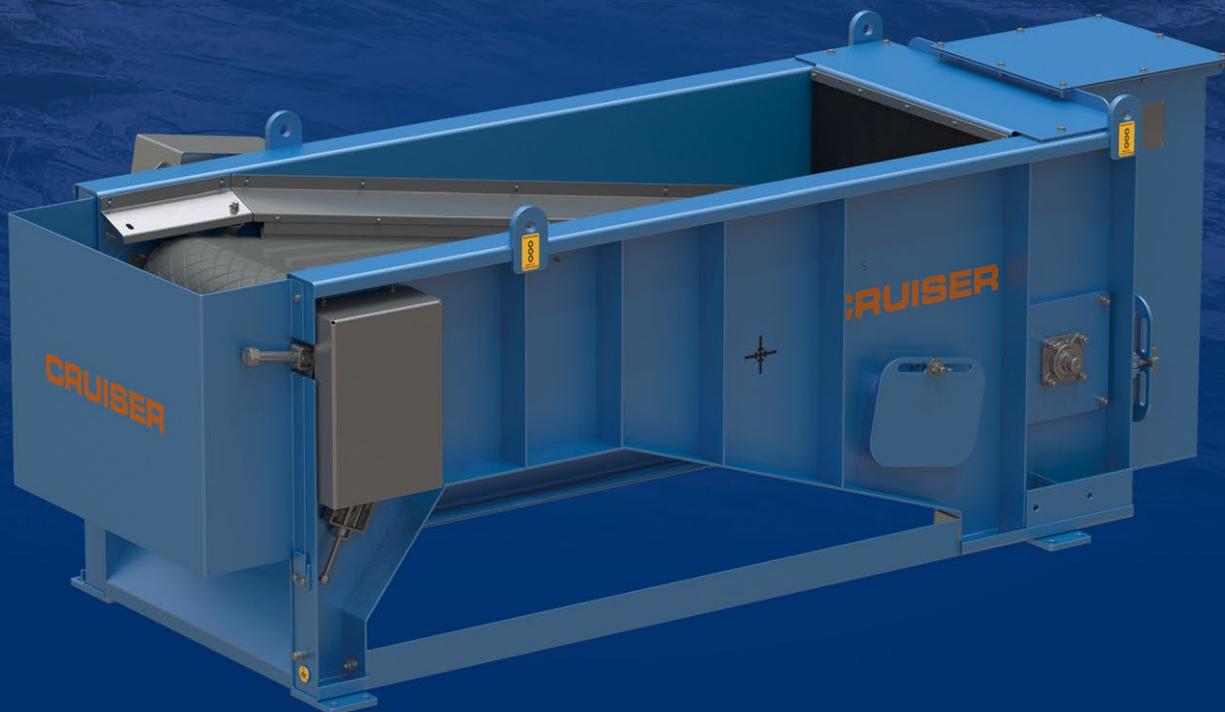

СИТО-КОНВЕЙЕР

**CRUISER**

**МК 730-60-УХЛ3.1-0**

#### НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для удаления вязкой глины и других включений без применения вибрационных нагрузок на выбуренную породу.

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Регулируемая скорость движения ленты позволяет настроить установку под параметры и загрузку раствора. Могут применяться ленты с разным размером ячейки сетки.

#### КОНСТРУКЦИЯ




Регулируемый привод с редуктором и вариатором.

#### НАДЕЖНОСТЬ

Простая конструкция обеспечивает долговечную работу.

#### ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Сетки и щетки изготовлены из полимерного материала. Металлические части имеют двухслойное лакокрасочное покрытие на основе цинкосодержащего грунта и двухкомпонентной эмали премиум класса, обеспечивающее высокую стойкость к воздействию атмосферы и бурового раствора.

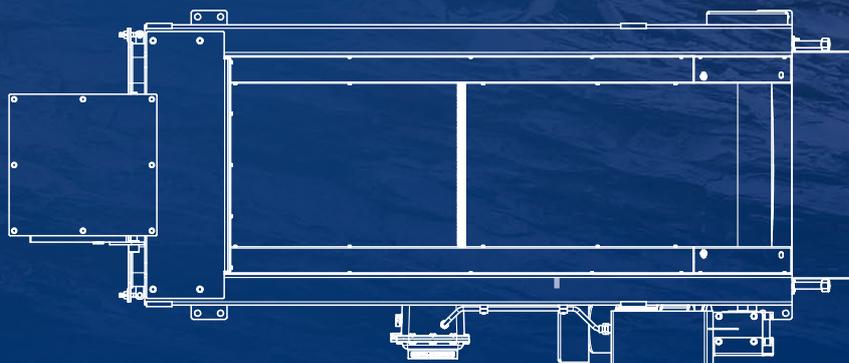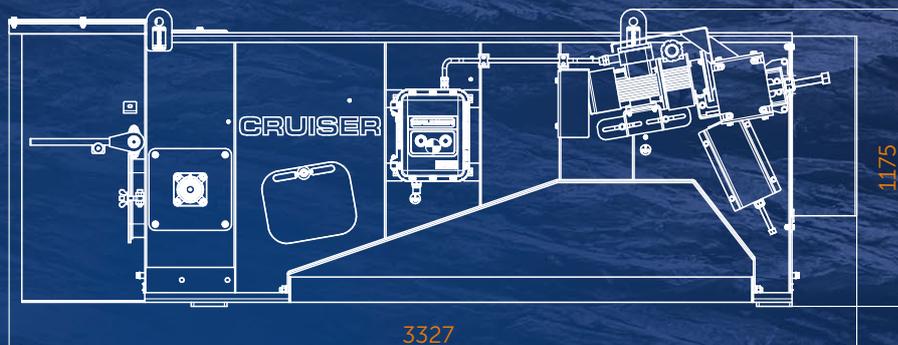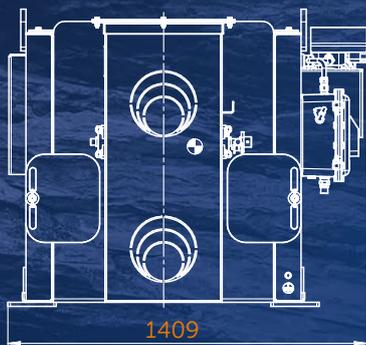

СИТО-КОНВЕЙЕР

**CRUISER**

**МК 730-60-УХЛ3.1-0**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение	
Тип ленты		синтетический
Типоразмер сетки ленты	меш	5, 10, 15, 20
Максимальная пропускная способность (с лентой 5 меш)	л/с	60
Угол наклона рамы	град.	+10
Высота перелива, мм	мм	660
Привод ленты		электропривод
Скорость ленты	м/с	0,3 - 1,5
Исполнение электрооборудования		взрывозащищенное
Мощность электродвигателя	кВт	1,5
Частота вращения	об/мин	1500
Напряжение	В	380
Частота тока	Гц	50
Габаритные размеры, длина X ширина X высота, не более	мм	3327 x 1409 x 1175
Масса	кг	1396

В связи с постоянной работой по совершенствованию сито-конвейера с целью повышения надежности и эксплуатационных качеств в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном описании.



ООО «НКМЗ-СТ»

452683, РФ, Респ. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 19  
[www.nkmzst.ru](http://www.nkmzst.ru) | [st@nkmz.ru](mailto:st@nkmz.ru) | +7 (34783) 702 39 | +7 (34783) 202 02